

ESCALERAS PRFV TIPO LECTOR - SENCILLA



EWORk



**CUMPLIMIENTO
ANSI A 14.5**




**CAPACIDAD
DIELÉCTRICA
c.a 90.000 volts
c.d 25.000 volts**



REFERENCIA

ESC-FVTL01

Nº Pasos	A Longitud Escalera (cm)	B Ancho Máx. (cm)	C Espacio de lectura (cm)	D Altura del paso (cm)	E Espesor Escalera (cm)
4	122	37	53	30	6
5	153	37	53	30	6
6	183	37	53	30	6
7	214	37	53	30	6
8	244	37	53	30	6
9	275	37	53	30	6
10	305	37	53	30	6

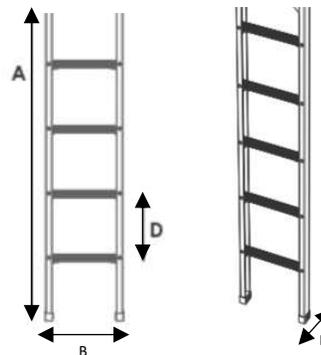

ESCALONES EN D



PRFV CERTIFICADA

ESPECIFICACIONES

- Escaleras en PRFV (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio) livianas y resistentes.
- Tipo IA - Uso industrial.
- Capacidad de carga de 136 kilos (300 lb).
- Tipo Lector para espacios confinados.
- Espacio de 53 cm para lectura.
- Escalones con superficie antideslizante.
- Zapatas antideslizantes.
- Adhesivos de seguridad.
- Fabricada bajo las especificaciones de la norma ANSI A 14.5.